

710.1015

IN THE UNITED STATES PATENT & TRADEMARK OFFICE

Re: Application of: Frauke BECKER, et al.
Serial No.: To Be Assigned
Filed: Herewith as national phase of International Patent
Application PCT/EP2003/009922, filed September 6, 2003
For: **METHOD AND DEVICE FOR THE POSITIONALLY
PRECISE MOUNTING OF AN ADD-ON PART ON A
VEHICLE BODY**

Mail Stop: PCT
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

March 14, 2005

LETTER RE: PRIORITY

Sir:

Applicant hereby claims priority of German Applications Serial No. DE 102 42 710.0,
filed September 13, 2002 through International Patent Application Serial No.
PCT/EP2003/009922, filed September 6, 2003.

Respectfully submitted,

DAVIDSON, DAVIDSON & KAPPEL, LLC

By 

William C. Gehris, Reg. No. 38,156

Davidson, Davidson & Kappel, LLC
485 Seventh Avenue, 14th Floor
New York, New York 10018
(212) 736-1940

BEST AVAILABLE COPY

Rec'd PC TO 14 MAR 2005

**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



REC'D 20 OCT 2003

W. 11.0

PCT

##4

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 102 42 710.0

Anmeldetag: 13. September 2002

Anmelder/Inhaber: DaimlerChrysler AG, Stuttgart/DE

Bezeichnung: Verfahren zum Herstellen eines Verbindungsbe-
reichs auf einem Werkstück

IPC: B 25 J 9/16

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprüng-
lichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 22. September 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Endig

DaimlerChrysler AG

Dr.Närger
12.09.2002

5

Verfahren zum Herstellen eines Verbindungsbereichs
auf einem Werkstück

- 10 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines Verbindungsbereichs auf einem Werkstück, welcher lagegenau gegenüber einem Referenzbereich auf dem Werkstück positioniert ist, nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
- 15 Auf Fahrzeugkarosserien werden im Rohbau bzw. in der Montage in unterschiedlichen Karosseriebereichen Verbindungselemente eingebracht, an denen in der Fahrzeugmontage Anbauteile befestigt werden. Im Interesse einer qualitativ hochwertigen Anmutung der Karosserie ist es oftmals notwendig, diese An-
- 20 bauteile hochgenau gegenüber Referenzbereichen auf der Karosserie bzw. gegenüber anderen Modulen auszurichten und zu positionieren. Um eine solche hochgenaue Ausrichtung der Anbauteile auf der Karosserie sicherstellen zu können, müssen die Verbindungselemente lagegenau in bezug auf die Referenzbereiche auf der Karosserie positioniert werden.
- 25

Beispielsweise müssen die Heckleuchten auf der Karosserie hochgenau gegenüber den der Leuchte benachbarten Karosserieflächen ausgerichtet werden, um knickfreie Spiegellinien und

30 gleichmäßige Spaltmaße und Übergänge im hinteren Seitenbereich der Karosserie zu erreichen. Jede dieser Heckleuchten wird mit Hilfe von mehreren (z.B. vier) Schrauben an der Karosserie befestigt. Um also eine hochgenaue Positionierung der Heckleuchte in ihrer Aufnahme auf der Karosserie zu erreichen,

35 müssen die entsprechenden Verbindungsbereiche auf eine solche Weise in die Karosserie eingebracht werden, daß eine hochgenaue Ausrichtung der Heckleuchte gegenüber diesen

- der Heckleuchte benachbarten - Referenzbereichen gewährleistet ist.

In der Großserienfertigung werden die Verbindungsbereiche - bestehend typischerweise aus einem in das Karosserieteil eingepprägten Buckel als Anschlagfläche und ein in diesen Buckel eingestanztes Loch zum Durchführen der Befestigungsschraube - generell mit Hilfe eines robotergeführten Präge- und Stanzwerkzeugs in die Karosserie eingebracht. Die Karosserien werden dem Werkzeug auf einem Förderband zugeführt, weswegen Lagevariationen der Karosserie gegenüber dem robotergeführten Werkzeug auftreten. Weiterhin weisen die Karosserien aufgrund fertigungsbedingter Toleranzen Abweichungen von der Soll-Form auf, die beispielsweise durch ein rechnerinternes (CAD-) Modell vorgegeben ist. Um eine hochgenaue Ausrichtung der Heckleuchte gegenüber den Referenzbereichen auf der Karosserie sicherstellen zu können, ist daher ein Verfahren notwendig, mit Hilfe dessen das robotergeführte Werkzeug - unabhängig von der Form und Raumlage der jeweiligen Karosserie im Arbeitsbereich des Roboters - hochgenau gegenüber den relevanten Referenzbereichen dieser Karosserie ausgerichtet und positioniert werden kann, und welches weiterhin ein prozeßsicheres Einbringen der Verbindungsbereiche in der durch diese Referenzbereiche definierten Raumlage gestattet.

Aus der DE 299 18 486 U1 ist ein Verfahren zum lagegenauen Ausformen eines Verbindungsbereichs auf einem Karosseriebauteil mit Hilfe eines robotergeführten Präge- und Stanzwerkzeugs bekannt. Bei diesem Verfahren werden zunächst mit Hilfe eines (z.B. optischen) Sensorsystems mehrere Meßwerte des Karosseriebauteils aufgenommen; basierend auf diesen Meßwerten wird die Absolutlage des zugeführten Karosseriebauteils im Arbeitsraum des Roboters ermittelt. Weiterhin werden die Meßwerte mit einem im Steuersystem des Roboters abgelegten „Idealmodell“ des zu bearbeitenden Bereiches verglichen, und das „Idealmodell“ wird rechnerintern soweit verschoben, bis eine maximale Überdeckung der Konturen des „Idealmodells“ mit der

meßtechnisch ermittelten (Ist-)Kontur eintritt. Das roboter-
geführte Präge- und Stanzwerkzeug wird dann robotergesteuert
entlang einer einprogrammierten Bahn gegenüber der Karosserie
verfahren, im Zuge derer die Verbindungsstellen in die Karos-
5 serie eingebracht werden.

Das aus der DE 299 18 486 U1 bekannte Verfahren basiert auf
der Messung der Absolutlage der Karosserie im Arbeitsraum des
Roboters. Daher müssen zur erfolgreichen Anwendung dieses
10 Verfahrens mehrere Randbedingungen erfüllt sein:

- Zunächst muß das Sensorsystem in der Lage sein, einzelne
Meßwerte metrisch in bezug auf sein internes Bezugskoordi-
natensystem zu bestimmen („interne metrische Kalibrierung
des Sensorsystems“).
- 15 - Weiterhin muß die Lage des Sensorsystems im Arbeitsraum
des Roboters bekannt sein („externe metrische Kalibrierung
des Sensorsystems“).
- Schließlich muß das Sensorsystem in der Lage sein, mehrere
Einzelmessungen der Karosserie auf eine solche Weise zu
20 kombinieren und zu verdichten, daß die genaue Werkstückla-
ge in bezug auf den Arbeitsraum des Roboters konsistent
und prozeßsicher berechnet werden kann.

Der für die Erfüllung dieser Randbedingungen notwendige Ein-
richt- und Kalibrieraufwand der Sensoren und des Gesamtsys-
25 tems ist erfahrungsgemäß sehr hoch und nur von Experten zu
leisten. Außerdem ist die hierbei geforderte Genauigkeit und
Reproduzierbarkeit der Meßwerte nur durch hochwertige (und
daher teure) Sensoren zu leisten.

30 Weiterhin greift das der DE 299 18 486 U1 zugrundeliegende
Auswerteverfahren zur Bestimmung der Karosserielage auf geo-
metrisches Modellwissen über die betroffenen Karosserieberei-
che (das oben erwähnte „Idealmodell“, beispielsweise das CAD-
Modell der Karosserie) zurück. Um dabei systematische Fehler
35 zu vermeiden, muß eine eindeutige Zuordnung von Meßmerkmalen
zum Modellwissen gewährleistet sein; dies ist in der Regel

mit einem hohen zusätzlichen algorithmischen Aufwand für die jeweilige Applikation verbunden.

Ein weiterer Nachteil des aus der DE 299 18 486 U1 bekannten Verfahrens besteht darin, daß die Merkmalsmessungen nur einmal pro Bearbeitungsschritt erfolgen. Auch geringfügige Bewegungen der Karosserie während des Positionier- oder Bearbeitungsvorgangs führen zu großen Fehlern und müssen daher ausgeschlossen werden.

10

Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur lagegenauen Herstellung von Verbindungsbereichen auf einem Werkstück, insbesondere einer Fahrzeugkarosserie, vorzuschlagen, das mit einem wesentlich reduzierten Kalibrieraufwand verbunden ist und das die Verwendung wesentlich kostengünstigerer Sensoren ermöglicht. Zusätzlich soll eine Steigerung der Genauigkeit gegenüber konventionellen Verfahren erzielt werden. Der Erfindung liegt weiterhin die Aufgabe zugrunde, eine zur Durchführung des Verfahrens geeignete Vorrichtung vorzuschlagen.

20

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale der Ansprüche 1 und 7 gelöst.

25 Danach wird zur Positionierung des Bearbeitungswerkzeugs gegenüber der Karosserie ein Sensorsystem verwendet, das fest mit dem Werkzeug verbunden ist und mit diesem einen robotergeführten Werkzeug/Sensor-Verbund bildet. Dieser Werkzeug/Sensor-Verbund wird zunächst robotergesteuert in eine
30 (fest einprogrammierte, von der aktuellen Lage der Karosserie unabhängige) Näherungsposition gegenüber der Karosserie gebracht und anschließend im Zuge eines Regelprozesses in eine (lagegenau gegenüber dem Referenzbereich auf der Karosserie ausgerichtete) Vorhalteposition gebracht. In dem Regelprozeß,
35 der den Werkzeug/Sensor-Verbund von der Näherungsposition in die Vorhalteposition überführt, werden vom Sensorsystem

(Ist-) Meßwerte des Referenzbereichs auf der Karosserie erzeugt; diese (Ist-)Meßwerte werden mit - in einer vorausgehenden Einrichtphase erzeugten - (Soll-)Meßwerten verglichen; anschließend wird der Werkzeug/Sensor-Verbund um einen Verschiebungsvektor (umfassend Linearverschiebungen und/oder Drehungen) verschoben, der unter Zuhilfenahme einer sogenannten „Jacobimatrix“ (oder „Sensitivitätsmatrix“) aus der Differenz zwischen den (Ist-) und (Soll-) Meßwerten berechnet wird. Sowohl die (Soll-) Meßwerte als auch die Jacobimatrix werden im Rahmen einer - dem eigentlichen Positionier- und Bearbeitungsvorgang vorgeschalteten - Einrichtphase für den jeweils vorliegenden Werkzeug/Sensor-Verbund in Kombination mit dem zu bearbeitenden Karosseriebereich ermittelt. Diese Einrichtphase wird im Zuge der Einstellung einer neuen Kombination aus Werkzeug, Sensorsystem, Karosserietyp und Bearbeitungsproblem einmalig durchlaufen.

Ist der Regelvorgang abgeschlossen und befindet sich der Werkzeug/Sensor-Verbund somit in der gewünschten Vorhalteposition gegenüber der Karosserie, so erfolgt die eigentliche Bearbeitung der Karosserie. Hierbei wird robotergesteuert ein vorgegebenes Bearbeitungsprogramm zum Einbringen der Verbindungsbereiche durchlaufen, bei dem als Referenzposition die im Zuge der Positionierung gefundene Vorhalteposition verwendet wird.

Der Regelungsvorgang, im Rahmen dessen das Werkzeug von der (robotergesteuert angefahrenen) Näherungsposition in die (lagengenau zum Werkstück ausgerichtete) Vorhalteposition gebracht wird, unterscheidet sich grundlegend von dem aus der DE 299 18 486 U1 bekannten Positioniervorgang: Während im Verfahren der DE 299 18 486 U1 nämlich im Zuge der Positionierung die Absolutposition des Werkstücks im Arbeitsraum des Roboters ermittelt wird, die die Basis für die weitere Ausrichtung des Werkzeugs bildet, beruht das erfindungsgemäße Verfahren auf Relativmessungen, im Rahmen derer eine im Zuge der Einrichtphase hinterlegte Information - entspre-

chend einem Satz von (Soll-) Meßwerten des Sensorsystems - über den Regelvorgang wiederhergestellt werden soll.

Dies führt zu zwei wesentlichen Vereinfachungen gegenüber dem

5 Stand der Technik:

- 10 - Zum einen ist keine interne metrische Kalibrierung der Sensoren mehr notwendig, da die zum Einsatz kommenden Sensoren nicht mehr „messen“, sondern lediglich auf eine monotone Inkrementalbewegung des Roboters mit einer monotonen Änderung ihres Sensorsignals reagieren. Dies bedeutet beispielsweise, daß bei Verwendung einer CCD-Kamera als Sensor die kamerainternen Linsenverzeichnungen nicht kompensiert werden müssen, bzw. daß bei Verwendung eines Triangulationssensors die exakte metrische Berechnung von Abstandswerten entfällt.
- 15 - Weiterhin ist keine externe metrische Kalibrierung der Sensoren mehr notwendig: Im Unterschied zum Stand der Technik muß die Lage der Sensoren nicht mehr metrisch in bezug auf den Arbeitsraum des Roboters bzw. das Koordinatensystem der Roboterhand ermittelt werden, um geeignete Korrekturbewegungen berechnen zu können. Die Sensoren müssen lediglich in einer solchen Weise am Werkzeug befestigt werden, daß sie in ihrem Fangbereich überhaupt geeignete Meßdaten des Referenzbereichs der Karosserie erfassen können.
- 20
- 25

Auf die in der Regel nur mit großem Aufwand zu ermittelnde metrische Meßfunktion kann somit bei Verwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens vollständig verzichtet werden. Daher

30 können auch metrisch unkalibrierte Sensoren zum Einsatz kommen, die wesentlich einfacher und somit auch billiger sind als kalibrierte Sensoren. Sowohl der instrumentelle Aufbau als auch die Einrichtung und der Betrieb des Gesamtsystems ist daher bei Verwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens wesentlich kostengünstiger realisierbar. Die Sensordatenauswertung gestaltet sich - insbesondere bei Verwendung von punktförmig messenden Triangulationssensoren - sehr einfach und

35

robust. Weiterhin wird bei Verwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens die Ersteinrichtung und Wartung des Werkzeugs drastisch vereinfacht und kann auch von angelerntem Personal vorgenommen werden.

5

Das Ergebnis der Werkzeugpositionierung ist weiterhin unabhängig von der absoluten Positioniergenauigkeit des verwendeten Roboters, da eventuelle Roboterungenauigkeiten bei der Anfahrt der Zielposition mit ausgeregelt werden. Aufgrund der
10 daraus resultierenden kurzen Fehlerketten ist bei Bedarf eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit im Positionierungsergebnis erzielbar.

15

Die Anzahl der Positionsfreiheitsgrade, die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren in der Positionierphase kompensiert werden können, ist frei wählbar und hängt nur von der Konfiguration des Sensorsystems ab. Ebenso ist die Anzahl der verwendeten Sensoren frei wählbar. Die Anzahl der bereitgestellten (skalaren) Sensorinformationen muß lediglich gleich oder
20 größer der Anzahl der zu regelnden Freiheitsgrade sein. Insbesondere kann eine größere Zahl von Sensoren vorgesehen werden, und die redundante Sensorinformation kann verwendet werden, z.B. um Formfehler des betrachteten Karosseriebereichs besser erfassen zu können oder den Positioniervorgang in seiner Genauigkeit zu verbessern. Schließlich kann Sensorinformation aus unterschiedlichen Quellen verwendet werden (z.B. eine Kombination von CCD-Kameras und Abstandssensoren oder eine Kombination von Abstandssensoren und Kraft-Momenten-Sensoren).

30

Das erfindungsgemäße Verfahren kann sehr leicht auf neue Problemstellungen adaptiert werden, da lediglich die Sensordatengewinnung und -aufarbeitung, nicht aber der regelnde Systemkern adaptiert werden muß. Auf eine Nutzung von Modellwissen über die zu bearbeitenden Karosseriebereiche, das bei
35 dem Verfahren der DE 299 18 486 U1 eine entscheidende Rolle

bei der Berechnung der Absolutlage spielt, kann verzichtet werden.

Im Vergleich zu dem aus der DE 299 18 486 U1 bekannten Verfahren gestattet das erfindungsgemäße Verfahren einen wesentlich schnelleren Ausgleich von Restunsicherheiten, die bei der Positionierung des Werkzeugs gegenüber der Karosserie - aufgrund von fördertechnisch bedingten Lagefehlern der Karosserie gegenüber dem Werkzeug und/oder aufgrund von Formfehlern innerhalb des Referenzbereichs auf der Karosserie selbst (durch Bauteiltoleranzen) - auftreten können. Aufgrund der schnellen Regelung der Werkzeugposition gegenüber dem Werkstück braucht das Werkstück während des Positionier- und Bearbeitungs Vorgangs nicht stationär aufgespannt sein, sondern es kann (beispielsweise auf einem Montageband oder einer anderen geeigneten Fördertechnik) gegenüber dem Roboter bewegt werden. Dies ermöglicht eine hohe Flexibilität des erfindungsgemäßen Verfahrens, das somit auf unterschiedlichste Anwendungsfälle der Bearbeitung und/oder Messung von stationären und bewegten Werkstücken anwendbar ist.

Das geregelte Anfahren der Vorhalteposition kann in einer einzigen Regelschleife erfolgen; vorteilhafterweise wird dabei jedoch ein iteratives Verfahren eingesetzt, bei dem Schwellwerte als Abbruchkriterien vorgegeben werden: So wird der Iterationsvorgang abgebrochen, wenn die Abweichung zwischen dem (Soll-)Meßwert und dem (Ist-)Meßwert unterhalb eines vorgegebenen Schwellwerts liegt; weiterhin wird der Iterationsvorgang abgebrochen, wenn die bei aufeinanderfolgenden Iterationsschritten zu erreichende Reduktion der Abweichung zwischen (Soll-)Meßwert und (Ist-)Meßwert unterhalb eines weiteren vorgegebenen Schwellwerts liegt.

Die Positionierung des Werkzeug/Sensor-Verbunds sowie die Bearbeitung der Karosserie durch das Werkzeug kann entweder sequentiell nacheinander oder auch überlappend zueinander erfolgen. Somit können bei Verwendung des erfindungsgemäßen

Verfahrens auf einfache Weise Lage- und Formfehler von Karosserien vor oder während der Bearbeitung kompensiert werden. Somit ist das Verfahren auch bei der Bearbeitung bewegter Karosserien einsetzbar. In diesem Fall muß jedoch im Werkzeug/Sensor-Verbund das Sensorsystem in einer solchen Weise gegenüber dem Werkzeug angeordnet sein, daß das Sensorsystem auch während der Bearbeitungsphase in einer solchen Weise gegenüber dem Referenzbereich auf der Karosserie ausgerichtet ist, daß nutzbare (Ist-)Meßwerte aufgenommen werden können.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen. Im folgenden wird die Erfindung anhand zweier in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert; dabei zeigen:

- Fig. 1 einen Heckausschnitt einer Fahrzeugkarosserie in perspektivischen Darstellung;
- Fig. 2 eine schematische Seitenansicht eines Werkzeug/-Sensor-Verbunds in einer Vorhalteposition gegenüber der Fahrzeugkarosserie;
- Fig. 3 eine schematische Darstellung einer Verfahrensbahn einer Roboterhand bei der Abarbeitung einer Bearbeitungsaufgabe;
- Fig. 4 eine schematische Darstellung ausgewählter Stellungen des Werkzeug/Sensor-Verbunds beim Durchlaufen des Verfahrensablaufs der Figur 3:
 - Fig. 4a: Rückzugsposition
 - Fig. 4b: Näherungsposition
 - Fig. 4c: Vorhalteposition
 - Fig. 4d: Bearbeitungsposition

Figur 1 zeigt einen Heckausschnitt 2 einer Rohbau-Fahrzeugkarosserie 1 mit einem Heckleuchtenbereich 3, in dem eine (in Figur 1 nicht gezeigte) Heckleuchte montiert werden soll. Zur lagegenauen Montage der Heckleuchte sind im Heckleuchtenbereich 3 vier (in Figur 1 gestrichelt angedeutete) Verbindungsbereiche 4 vorgesehen, an denen die Heckleuchte durch

Schraubverbindungen befestigt werden soll. Jeder Verbindungsbereich 4 umfaßt eine eingeprägte Anschlagfläche 5, an der die Heckleuchte im Einbauzustand anliegt, und ein gestanztes Loch 6 zur Durchführung einer Befestigungsschraube. Die Relativlage der vier Anschlagflächen 5 und der vier Löcher 6 ist definiert durch die Geometrie der einzubauenden Heckleuchte und ist daher (für einen vorgegebenen Karosserietyp) konstant.

- 10 Um einen qualitativ hochwertigen optischen Eindruck der Karosserie 1 sicherzustellen, muß die Heckleuchte lagegenau (in bezug auf Position und Winkellage) gegenüber einem dem Heckleuchtenbereich 3 benachbarten Seitenwandbereich 7 der Karosserie 1 ausgerichtet werden; dies bedeutet, daß die vier Verbindungs-
- 15 bereiche 4 (bestehend aus je einer Anschlagfläche 5 und einem Stanzloch 6) hochgenau gegenüber diesem Seitenwandbereich 7 und dem Heckleuchtenbereich 3 positioniert werden müssen. Der Seitenwandbereich 7 und der Heckleuchtenbereich 3 zusammen bilden somit einen sogenannten Referenzbereich 8 zur
- 20 Ausrichtung des Werkzeugs 9 gegenüber der Karosserie 1.

Zur Herstellung der Verbindungsbereiche 4 wird ein (schematisch in Figur 2 dargestelltes) robotergeführtes Präge-/Stanzwerkzeug 9 mit einer Präge/Stanzzange 9' eingesetzt, mit Hilfe derer der Verbindungsbereich 4 (d.h. Anschlagfläche 5 und Loch 6) in einem einzigen Verfahrensschritt erzeugt werden kann; Einzelheiten in bezug auf den Aufbau und die Wirkungsweise eines solchen Präge/Stanzwerkzeugs 9 sind beispielsweise in der DE 299 18 486 U1 beschrieben. Dieses Präge-/Stanzwerkzeug 9 ist an der Hand 10 eines Industrieroboters 11 befestigt, der mit einer Steuervorrichtung 12 zur Lagesteuerung der Roboterhand 10 sowie zur Bewegungssteuerung des Präge-/Stanzwerkzeugs 9 versehen ist. Zur Vermessung der Lage und Ausrichtung des Heckleuchtenbereichs 3 und der benachbarten Seitenwandbereiche 7 trägt die Roboterhand 10 weiterhin

35 ein Sensorsystem 13 mit mehreren (in der schematischen Darstellung der Figur 2 zwei) Sensoren 14, die über ein Gestänge

15 starr mit dem Präge-Stanzwerkzeug 9 verbunden sind und somit mit dem Werkzeug 9 eine bauliche Einheit, den sogenannte Werkzeug/Sensor-Verbund 16 bilden. Mit Hilfe dieses Sensorsystems 13 wird - wie weiter unten beschrieben wird - das
5 Präge-/Stanzwerkzeug 9 in einem iterativen Regelvorgang gegenüber dem Seitenwandbereich 7 und dem Heckleuchtenbereich 3 als Referenzbereichen 8 ausgerichtet.

10 Soll das Präge-/Stanzwerkzeug 9 auf eine neue Bearbeitungsaufgabe - beispielsweise die Bearbeitung eines neuen Fahrzeugtyps oder eines neuen Bereichs auf der Karosserie 1 - eingestellt werden, so muß zunächst eine sogenannte Einrichtphase durchlaufen werden, in der ein geeignetes Sensorsystem 13 ausgewählt und mit dem Werkzeug 9 zu einem Werkzeug/Sensor-Verbund 16 konfiguriert wird. Im Anschluß daran
15 werden (Soll-) Meßwerte dieses Sensorsystems 13 in den Referenzbereichen 8 aufgenommen. Nach Beendigung der Einrichtphase steht der so konfigurierte und eingemessene Werkzeug/Sensor-Verbund 16 nun zum Serieneinsatz bereit, in der
20 für jede dem Arbeitsraum 23 des Roboters 11 zugeführte Karosserie 1 eine sogenannte Arbeitsphase durchlaufen wird. Im folgenden werden diese beiden unterschiedlichen Phasen dargestellt:

25

Einrichtphase:

30 Zur Lösung einer neu gestellten Bearbeitungsaufgabe wird in einem ersten Schritt zunächst ein der Bearbeitungsaufgabe angepaßtes Sensorsystem 13 ausgewählt. Dieses Sensorsystem 13 wird in einer (frei gewählten) Vorhalteposition 18 des Werkzeugs/Sensor-Verbunds an der Roboterhand 10 befestigt und in einer solchen Weise gegenüber einer („Master“-) Karosserie 1' im Arbeitsraum 23 des Roboters 11 ausgerichtet, daß die Sen-
35 soren 14 auf geeignete, der jeweiligen Bearbeitungsaufgabe angepaßte Referenzbereiche 8' der Karosserie 1' gerichtet sind.

In Figur 2 ist der Werkzeug/Sensor-Verbund 16 in der Vorhalteposition 18 gegenüber der Karosserie 1' gezeigt. Die beiden Sensoren 14 sind dabei auf Ausschnitte 17 des Referenzbereichs 8' auf der Karosserie 1' gerichtet, die so ausgewählt sind, daß sie von besonders hoher Bedeutung für die Lage und Ausrichtung der mit dem Werkzeug 9 zu bearbeitenden Bereiche sind. Im konkreten Ausführungsbeispiel der Bearbeitung des Heckleuchtenbereichs 3 (Figur 1) wird als Sensorsystem 13 ein Zusammenbau von acht optischen (Triangulations-) Sensoren 14' verwendet, die auf unterschiedliche Ausschnitte 17' der hinteren Seitenwand 7 und des Heckleuchtenbereichs 3 gerichtet sind. Die Sensoren 14,14' liefern Meßwerte, welche Abstandswerten zwischen dem jeweiligen Einzelsensor 14,14' und der dem Sensor 14,14' gegenüberliegenden Umgebung 17,17' des Referenzbereichs 8 entsprechen. Die Zahl der Einzelsensoren 14,14' sowie die Umgebungen 17,17', auf die sie ausgerichtet sind, werden in einer solchen Weise ausgewählt, daß sie eine bestmögliche Charakterisierung der für den jeweiligen Anwendungsfall relevanten Referenzflächen 8' (in diesem Fall der hinteren Seitenwand 7 und des Heckleuchtenbereichs 3) gestatten.

Das mit dem Werkzeug 9 starr verbundene Sensorsystem 13 wird nun in dieser Vorhalteposition 18 mit Hilfe des Roboters 11 auf den Referenzbereich 8' der Karosserie 1' „eingelernt“. Hierbei werden zunächst die (Soll-)Sensormeßwerte in der Vorhalteposition 18 aufgenommen. Anschließend wird - ausgehend von der Vorhalteposition 18 - mit Hilfe des Roboters 11 die Lage des Werkzeug/Sensor-Verbunds 16 gegenüber der Karosserie 1 entlang bekannter Verkehrsbahnen - wie in Figur 2 durch Pfeile 26 angedeutet - systematisch verändert; in der Regel sind dies Inkrementalbewegungen des Roboters 11 in seinen Freiheitsgraden. Die dabei auftretenden Veränderungen der Meßwerte der Sensoren 14 werden (vollständig oder in Teilen) aufgezeichnet. Aus diesen Sensorinformationen wird - in bekannter Weise - eine sogenannte Jacobimatrix (Sensitivitäts-

matrix) errechnet, die den Zusammenhang zwischen den Inkrementalbewegungen des Roboters 11 und den dabei auftretenden Änderungen der Sensormesswerte beschreibt. Das Verfahren zur Ermittlung der Jacobimatrix ist beispielsweise beschrieben in

5 "A tutorial on visual servo control" von S. Hutchinson, G. Hager und P. Corke, IEEE Transactions on Robotics and Automation 12(5), Oktober 1996, Seiten 651-670. In diesem Artikel sind auch die Anforderungen an die Verfahrenswege bzw. die Messumgebungen beschrieben (Stetigkeit, Monotonie, ...), die erfüllt sein müssen, um eine gültige Jacobimatrix zu erhalten.

10 - Das Werkzeug 9 ist in einer solchen Weise auf der Roboterhand 10 angebracht, daß während dieses Einrichtungsvorgangs keine Kollisionen des Werkzeugs 9 mit der Karosserie 1 auftreten können.

15

Die in der Einrichtungphase erzeugten Soll-Werte und die Jacobimatrix werden in einer Auswerteeinheit 20 des Sensorsystems 13 abgelegt und bilden die Grundlage für den späteren Regelungsvorgang in der Positionierphase.

20

Weiterhin wird in der Einrichtungphase eine Verfahrensbahn 21 der Roboterhand 10 (und somit des Werkzeug/Sensor-Verbunds 16) generiert, die in der späteren Arbeitsphase gesteuert durchlaufen wird. Diese Verfahrensbahn 21 ist schematisch in Figur 3

25 dargestellt. Den Ausgangspunkt der Verfahrensbahn 21 bildet eine sogenannte „Rückzugsposition“ 22, die so gewählt ist, daß eine neue Karosserie 1 in den Arbeitsraum 23 des Roboters 11 eingeführt werden kann, ohne daß Kollisionen der Karosserie 1 mit dem Werkzeug 9 bzw. dem Sensorsystem 13 auftreten können.

30 Ausgehend von dieser Rückzugsposition 22 umfaßt die Verfahrensbahn 21 vier separate Abschnitte:

I. Der Werkzeug/Sensor-Verbund 16 wird auf einer gesteuert zu durchlaufenden Bahn I von der Rückzugsposition 22 in

35 eine sogenannte „Näherungsposition“ 24 gebracht, die so gewählt ist, daß alle Einzelsensoren 14 des Sensorsys-

tems 13 gültige Meßwerte in den Ausschnitten 17 des Referenzbereichs 8 erfassen können.

- 5 II. Der Werkzeug/Sensor-Verbund 16 wird auf einer geregelt zu durchlaufenden Bahn II von der Näherungsposition 24 in die (wie oben beschrieben „eingelernte“) Vorhalteposition 18 gebracht, in der der Werkzeug/Sensor-Verbund 16 lage- und winkelgenau gegenüber dem Referenzbereich 8 der Karosserie 1 ausgerichtet ist.
- 10 III. Der Werkzeug/Sensor-Verbund 16 wird auf einer gesteuert zu durchlaufenden Bahn III von der Vorhalteposition 18 an diejenigen Bearbeitungsbereiche (z.B. Stellen 4 des Heckleuchtenbereichs 3) geführt, an denen die Verbindungsstellen 4 erzeugt werden. An jeder Verbindungsstelle 4 wird die Präge-/Stanzzange 9' aktiviert, um in dieser Stellung eine Anschlagfläche 5 zu prägen und ein Loch 6 zu stanzen. Dieser Teil III der Verfahrenbahn kann beispielsweise durch in Teach-In-Verfahren an einem Masterteil eingelernt werden.
- 15
- 20 IV. Der Werkzeug/Sensor-Verbund 16 wird auf einer Bahn IV gesteuert in die Rückzugsposition 22 zurückbewegt.

25 Die im Rahmen der Einrichtphase erzeugte Verfahrenbahn 21 besteht somit aus drei gesteuert zu durchlaufenden Abschnitten I, III und IV sowie einem geregelt zu durchlaufenden Abschnitt II.

Arbeitsphase

- 30 In der Arbeitsphase werden dem Arbeitsraum 23 des Roboters 11 sequentiell Karosserien 1 zugeführt, und für jede Karosserie 1 wird die in der Einrichtphase generierte Verfahrenbahn 21 durchlaufen.

Verfahrbahn-Abschnitt I:

Während des Zuführens der neuen Karosserie 1 befindet sich der Werkzeug/Sensor-Verbund 16 in der Rückzugsposition 22 (siehe Figur 4a). Sobald die neue Karosserie 1 in den Arbeitsraum 23 hineinbewegt worden ist, wird der Werkzeug/Sensor-Verbund 16 an der Roboterhand 10 gesteuert in die Näherungsposition 24 bewegt (siehe Figur 4b).

10 Verfahrbahn-Abschnitt II (Positionierphase):

Ausgehend von der Näherungsposition 24 wird eine Positionierphase (Bahnabschnitt II in Figur 3) durchlaufen, im Rahmen derer der Werkzeug/Sensor-Verbund 16 in die (während der Einlernphase eingelernte) Vorhalteposition 18 gegenüber der Karosserie 1 gebracht und dabei lagegenau gegenüber dem Referenzbereich 8 der Karosserie 1 ausgerichtet wird. Hierzu werden durch die Sensoren 14 des Sensorsystems 13 Meßwerte des Referenzbereichs 8 aufgenommen. Mit Hilfe dieser Meßwerte und der aus der Einrichtungphase bekannten Jacobimatrix wird ein Bewegungssinkrement (Verschiebungsvektor) berechnet, das die Differenz zwischen den aktuellen (Ist-) Sensormeßwerten und den (Soll-) Sensormeßwerten verkleinert. Der Werkzeug/Sensor-Verbund 16 wird dann mit Hilfe des Roboters 11 um dieses Bewegungssinkrement verschoben und/oder geschwenkt, und während der laufenden Bewegung werden neue (Ist-) Sensormeßwerte aufgenommen.

Dieser iterative Meß- und Verschiebe-Vorgang wird in einer Regelschleife so lange wiederholt, bis die Differenz zwischen den aktuellen (Ist-) und den angestrebten (Soll-) Sensormeßwerten ein vorgegebenes Fehlermaß unterschreitet, oder bis sich diese Differenz nicht mehr über einen im Vorfeld festgesetzten Schwellenwert hinaus ändert. Der Werkzeug/Sensor-Verbund 16 befindet sich nun (im Rahmen der durch Fehlermaß bzw. Schwellenwert vorgegebenen Genauigkeit) in der (in Figur

4c dargestellten) Vorhalteposition 18 gegenüber dem Referenzbereich 8 auf der Karosserie 1.

5 Durch die in der Positionierphase durchlaufene iterative Minimierung werden sowohl Ungenauigkeiten der Karosserie 1 bezüglich ihrer Lage und Ausrichtung im Arbeitsraum 23 des Roboters 11 als auch eventuell vorhandene Formfehler der Karosserie 1 (bzw. im Referenzbereich 8) simultan kompensiert. Zur separaten Erkennung und Bewertung von Formfehlern können zusätzliche Sensoren 14 vorgesehen werden, deren Meßwerte ausschließlich oder teilweise zur Erfassung der Formfehler verwendet werden. Weiterhin können die Meßwerte der Einzelsensoren 14 mit unterschiedlichen Gewichtungsfaktoren versehen werden, um eine gewichtete Lageoptimierung des Werkzeug/Sensor-Verbunds 16 gegenüber dem Referenzbereich 8 der Karosserie 1 herbeizuführen.

20 Die im Rahmen des Regelvorgangs der Positionierphase erfolgte Lage- und Winkerverschiebung des Werkzeug/Sensor-Verbunds 16 (entsprechend der Verschiebung zwischen der Näherungsposition 24 und der Vorhalteposition 18) kann in Form einer sogenannten Nullpunktskorrektur an das Steuersystem 12 des Roboters 11 weitergegeben werden. Das Steuersystem 12 des Roboters 11 kennt somit die (der Vorhalteposition 18 entsprechende) Ausgangslage, von der aus die Bearbeitungsphase beginnen soll. Eine wichtige Eigenschaft dieser Positionierphase ist ihre Unabhängigkeit von der Robotergerauigkeit: Da der Positioniervorgang auf einem iterativen Vergleich der (Ist-) Meßwerte mit (Soll-) Meßwerten beruht, wird jede Positionierungs-
30 nauigkeit des Roboters 11 sofort durch den iterativen Regelprozeß kompensiert.

35 (Bemerkung: Falls der Referenzbereich 8 der nun im Arbeitsraum 23 des Roboters 11 befindlichen Karosserie 1 bezüglich Lage und Form mit dem Referenzbereich 8' der („Master“-) Karosserie 1' übereinstimmt, anhand derer das System in der Einrichtungphase eingelernt wurde, so stimmt die Näherungsposi-

tion 24 mit der Vorhalteposition 18 überein, so daß keine Nullpunktskorrektur des Werkzeug/Sensor-Verbunds 16 notwendig ist.)

5 Verfahrenbahn-Abschnitt III (Bearbeitungsphase):

In der nun folgenden eigentlichen Bearbeitungsphase wird der Werkzeug/Sensor-Verbund 16 - ausgehend von der Vorhalteposition 18 - gesteuert entlang der vorprogrammierten Bearbeitungsbahn (Bahnabschnitt III in Figur 3) bewegt. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel wird der Werkzeug/Sensor-Verbund 16 zunächst in eine solche Position gebracht, daß die Präge-/Stanzzange 9' in einer ersten Bearbeitungsstelle 25 des Heckleuchtenbereichs 3 zu liegen kommt (siehe Figur 4d). Dann wird das die Präge-/Stanzzange 9' gesteuert aktiviert, so daß die Anschlagfläche 5 ausgeformt und das Loch 6 ausgestanzt wird. Danach werden nacheinander die drei weiteren Bearbeitungsstellen 25' des Heckleuchtenbereichs 3 angefahren und mit Anschlagflächen 5 und Stanzlöchern 6 versehen.

20

Verfahrenbahn-Abschnitt IV:

Nach Beendigung der Bearbeitungsphase III wird der Werkzeug/Sensor-Verbund 16 gesteuert in die Rückzugsposition 22 zurückbewegt. Nun kann die bearbeitete Karosserie 1 aus dem Arbeitsraum 23 des Roboters 11 entfernt und eine neue Karosserie 1 zur Bearbeitung zugeführt werden.

25

Zur Kommunikation zwischen der Auswerteeinheit 20 des Sensorsystems 13 und der Steuereinheit 12 des Roboters 11 wird im vorliegenden Ausführungsbeispiel vorteilhafterweise eine TCP/IP-Schnittstelle eingesetzt, die eine hohe Datenrate ermöglicht. Eine solche hohe Datenrate ist notwendig, um eine Regelung des Gesamtsystems (Sensorsystem/Roboter) in sechs Freiheitsgraden mit acht Einzelsensoren 14' im Interpolationskontakt des Roboters 11 (typischerweise 12 Millisekunden) bewältigen zu können. Für Regelungsprobleme geringerer Komple-

30

35

xität - d.h. bei niedrigeren Anforderungen an die Genauigkeit und längeren Regelzeiten - kann die Regelung auch über eine konventionelle serielle Schnittstelle realisiert werden.

- 5 Das Ausführungsbeispiel der Figur 1, bei dem acht auf unterschiedliche Bereiche 8 der Karosserie 1 gerichtete optische Abstandssensoren (Triangulationssensoren) 14' zur Positionierung des Werkzeug/Sensor-Verbunds 16 verwendet werden, ist so ausgelegt, daß die zulässigen Maximalwerte für die Positions-
- 10 korrektur (und somit die maximal zulässige räumliche Differenz zwischen der gesteuert angefahrenen Näherungsposition und der geregelt angefahrenen Vorhalteposition) translatorisch in X, Y, und Z jeweils 5 mm und in jedem der drei Raumwinkel 1^0 betragen. Dies bedeutet, daß die Karosserie 1 mit
- 15 einer höheren Genauigkeit als diese Maximalabweichungen in den Arbeitsraum 23 des Roboters 11 zugeführt werden muß. Als ein geeignetes Abbruchkriterium für den Regelvorgang bei der Positionierphase haben sich dabei Schwellwerte von 0,1 mm bis 0,2 mm für die translatorische (X-, Y-, Z-) Abweichung und
- 20 von $0,03^0$ für die rotatorischen Abweichung herausgestellt.

In der bisherigen Beschreibung wurde der Spezialfall der Bearbeitung des Heckleuchtenausschnitts 2 auf einer Karosserie 1 beschrieben, wobei der robotergeführte Werkzeug/Sensor-Verbund 16 hochgenau gegenüber dem benachbarten Seitenwandbereich 7 und dem Heckleuchtenbereich 3 als Referenzbereichen 8 ausgerichtet wird. Selbstverständlich können als Referenzbereiche zur Ausrichtung des Werkzeug/Sensor-Verbunds 16 am Heckausschnitt 2 auch andere Karosseriebereiche (z.B. benach-

25 barter Kofferraumausschnitt, Stoßfängeraufnahme etc.) verwendet werden. Weiterhin ist das Verfahren auf die Bearbeitung beliebiger anderer Karosseriebereiche (Befestigungsbereich für Stoßstange, Frontmodul, ...) übertragbar, welche lagegenau relativ zu einem Referenzbereich 8 bearbeitet werden müs-

30 sen. Schließlich beschränkt sich das Verfahren nicht auf die Bearbeitung von Karosserien 1, sondern ist grundsätzlich auf beliebige Fertigungsprobleme anwendbar, bei denen ein robo-

35

tergeführtes Bearbeitungswerkzeug 9 ortsrichtig gegenüber einem Referenzbereich 8 eines Werkstücks positioniert werden soll.

5 Weiterhin ist es möglich, mit Hilfe eines und desselben robotergeführten Bearbeitungswerkzeugs 9 die Heckleuchtenbereiche 3 unterschiedlicher Karosserietypen zu bearbeiten, die bezüglich ihrer geometrischen Gestaltung (Form und Lage der Referenzbereiche 8, Anzahl und Lage der Verbindungsbereiche 4
10 etc.) sehr unterschiedlich sein können. In diesem Fall umfaßt das Sensorsystem 13 neben den Sensoren 14 (welche für die Positionierung des Werkzeug/Sensor-Verbunds 16 gegenüber dem ersten Karosserietyp 1 verwendet werden) weitere Sensoren 14" vorgesehen, mit Hilfe derer der Werkzeug/Sensor-Verbund 16
15 gegenüber den Referenzbereichen des zweiten Karosserietyps positioniert wird; dieser zweite Satz von Sensoren 14" ist in der schematischen Darstellung der Figuren 4a bis 4d gestrichelt angedeutet. Die für die Positionierung des Werkzeug/Sensor-Verbunds 16 gegenüber dem zweiten Karosserietyp
20 verwendeten Sensoren 14" können sich bezüglich ihrer Zahl, ihrer räumlichen Ausrichtung, ihres Meßprinzips etc. stark gegenüber den Sensoren 14 unterscheiden. Wird dem Arbeitsraum 23 eine Karosserie 1. des ersten Typs zugeführt, so wird der Werkzeug/Sensor-Verbund 16 aus der Rückzugsposition 22 in die
25 oben beschriebene Näherungsposition 24 verfahren, in der (wie in Figur 4b gezeigt) die Sensoren 14 auf die Referenzbereiche 8 gerichtet sind; der anschließende Positioniervorgang verwendet die Meßwerte der Sensoren 14, um den Werkzeug/Sensor-Verbunds 16 in die Vorhalteposition 18 zu bringen (siehe Figur 4c), woraufhin die dem ersten Karosserietyp entsprechende
30 Bearbeitungsphase durchlaufen wird. Wird hingegen dem Arbeitsraum 23 eine Karosserie des zweiten Typs zugeführt, so wird der Werkzeug/Sensor-Verbund 16 aus der Rückzugsposition 22 in eine (in Figur 4b nicht gezeigte) Näherungsposition
35 verfahren, in der die Sensoren 14" auf die relevanten Referenzbereiche des zweiten Karosserietyps gerichtet sind; im anschließenden Positioniervorgang werden die Meßwerte der

- Sensoren 14" verwendet, um den Werkzeug/Sensor-Verbund 16 in die diesem Karosserietyp entsprechende Vorhalteposition zu bringen, und dann wird die dem zweiten Karosserietyp entsprechende Bearbeitungsphase durchlaufen. Die Sensorgruppen 14 und 14" brauchen dabei nicht disjunkt zu sein, sondern es ist durchaus möglich, einige der Sensoren 14,14" zur Positionierung sowohl gegenüber dem ersten Karosserietyp als auch gegenüber dem zweiten Karosserietyp zu verwenden.
- 10 Neben der Bearbeitung unterschiedlicher Karosserietypen mit einem gemeinsamen Werkzeug/Sensor-Verbund 16 mit Sensorgruppen 14 und 14" ist es auch möglich, unterschiedliche Bereiche (z.B. Heckleuchtenbereich 3 und Befestigungsbereich der Stoßstange) ein und desselben Karosserietyps mit einem gemeinsamen Werkzeug/Sensor-Verbund 16 zu bearbeiten. Dann wird die Gruppe der Sensoren 14 zur Positionierung des Werkzeug/Sensor-Verbunds 16 gegenüber dem Referenzbereich 8 des Heckleuchtenbereichs 3 verwendet, während die Gruppe der Sensoren 14" zur Positionierung des Werkzeug/Sensor-Verbunds 16 gegenüber dem Referenzbereich der Stoßstange verwendet wird, und in den jeweiligen Bearbeitungsphasen werden die zu den unterschiedlichen Bereichen gehörigen Bearbeitungsphasen durchlaufen.
- 25 Bisher wurde ein Anwendungsfall betrachtet, bei dem die Karosserie 1 dem Arbeitsraum 23 des Roboters 11 mit Hilfe einer geeigneten Fördertechnik (beispielsweise auf einem Transportschlitten auf einer Rollenbahn) zugeführt wird, dann jedoch aus der Fördertechnik ausgekoppelt wird und sich daher während der Werkzeugpositionierung und Bearbeitung in einer stationären Lage gegenüber dem Arbeitsraum 23 befindet. Eine solche stationäre Lagerung der Karosserie 1 gegenüber dem Arbeitsraum 23 ist allerdings nicht notwendig: Die oben beschriebene schnelle Regelung der Werkzeugposition kann auf eine solche Weise modifiziert werden, daß die Sensoren 14 Lageänderungen der Karosserie 1 on-line kompensieren, so daß der Werkzeug/Sensor-Verbund der Karosserie 1 folgt. In diesem

Fall wird die Präge-/Stanzzange 9' des Präge/Stanzwerkzeugs 9 verschieblich und/oder schwenkbar gegenüber der Roboterhand 10 gelagert, so daß die Präge-/Stanzzange 9' gegenüber dem Sensorsystem 13 gesteuert verschoben und/oder geschwenkt werden kann. Eine solche bewegliche Lagerung der Präge-/Stanzzange 9' gestattet es, die Bearbeitungsphase (Abschnitt III) in einer solchen Lage des Werkzeug/Sensor-Verbunds 16 durchzuführen, daß das Sensorsystem 13 - unabhängig von dem Fortschritt des Bearbeitungsvorgangs - auf den Referenzbereich 8 der Karosserie 1 ausgerichtet ist. Da das Sensorsystem 13 während der gesamten Bearbeitungsphase auf den Referenzbereich 8 der Karosserie 1 ausgerichtet ist, können Lage- und Ausrichtungsänderungen der Karosserie 1 prozeßbegleitend erkannt werden; die Lage und Ausrichtung des Werkzeug/Sensor-Verbunds kann dann durch Anwendung des obengenannten Regelverfahrens prozeßbegleitend in einer Vorhalteposition 18 gegenüber der (bewegten) Karosserie 1 gehalten werden, so daß der Werkzeug/Sensor-Verbund den Bewegungen des Karosserie 1 folgt. Somit braucht die Karosserie 1 während des Positionier- und Bearbeitungsvorgangs nicht stationär aufgespannt sein, sondern kann sich (beispielsweise durch Weitertransport auf dem Montageband) gegenüber dem (eventuell mitbewegten) Roboter 11 bewegen. Dies setzt lediglich voraus, daß Änderungen in der Relativlage zwischen Karosserie 1 und Roboter 11 langsamer erfolgen als die Messung und Positionsregelung des Werkzeug/Sensor-Verbunds gegenüber der Karosserie 1.

Als Sensoren 14 zur Erfassung der Ist-Lage des Werkzeugs 9 gegenüber dem Referenzbereich 8 können - neben den oben konkret beschriebenen (Laser-) Triangulationssensoren 14' - auch andere optische Sensoren zum Einsatz kommen. Beispielsweise können flächenhaft messende CCD-Kameras als Sensoren eingesetzt werden, mit Hilfe derer (in Kombination mit geeigneten Bildauswertungsalgorithmen) die Raumlagen von Kanten, Löchern etc. als Meßgrößen generiert werden kann. Prinzipiell können beliebige taktile und/oder berührungsfreie Meßsysteme verwen-

det werden, wobei die Auswahl der geeigneten Sensoren stark vom jeweiligen Einsatzfall abhängt.

Die Erfindung ist - neben dem in den Anwendungsbeispielen beschriebenen robotergeführten Präge/Stanzwerkzeug - auf ein weites Spektrum von robotergeführten Bearbeitungswerkzeugen anwendbar. Unter „robotergeführten“ Werkzeugen sind im Zusammenhang der vorliegenden Anmeldung ganz allgemein Werkzeuge zu verstehen, die auf einem mehrachsigen Manipulator, insbesondere einem sechssachsigen Industrieroboter 11, montiert sind.

DaimlerChrysler AG

Dr. Närgen

12.09.2002

5

Patentansprüche

- 10 1. Verfahren zum Herstellen eines Verbindungsbereichs (4)
auf einem Werkstück (1), insbesondere auf einem Karosse-
rieblech, welcher Verbindungsbereich (4) lagegenau gegen-
über einem Referenzbereich (8) auf dem Werkstück (1) po-
sitioniert ist,
- 15 - bei welchem Verfahren zur Ausformung des Verbindungs-
bereichs (4) ein robotergeführtes Bearbeitungswerkzeug
(9) verwendet wird, welches mit einem mindestens einen
Sensor (14,14',14'') umfassenden und mit dem Werkzeug
(9) fest verbundenen Sensorsystem (13) einen Werk-
20 zeug/Sensor-Verbund (16) bildet,
- wobei der Werkzeug/Sensor-Verbund (16) zunächst im
Rahmen einer Positionierphase (II) ausgehend von einer
Näherungsposition (24), welche unabhängig von der Lage
des Werkstücks (1) im Arbeitsraum (23) des Roboters
25 (11) ist, in eine Vorhalteposition (18) bewegt wird,
in welcher der Werkzeug/Sensor-Verbund (16) lagegenau
gegenüber dem Referenzbereich (8) des Werkstücks (1)
ausgerichtet ist
- und wobei der Werkzeug/Sensor-Verbund (16) anschlie-
30 ßend in einer Bearbeitungsphase (III) ausgehend von
dieser Vorhalteposition (18) robotergesteuert entlang
einer Bearbeitungsbahn geführt wird, im Zuge derer der
Verbindungsbereich (4) auf dem Werkstück (1) ausge-
formt wird,
- 35 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß zum Anfahren der Vorhalteposition (18) ein iterativer
Regelvorgang durchlaufen wird, im Zuge dessen

- ein (Ist-)Meßwert des mindestens einen Sensors (14,14',14'') erzeugt wird,
- dieser (Ist-)Meßwert mit einem im Rahmen einer Einrichtungphase erzeugten (Soll-)Meßwert verglichen wird,
- 5 - aus der Differenz zwischen (Ist-)Meßwert und (Soll-)Meßwert unter Verwendung einer im Rahmen der Einrichtungphase berechneten Jacobi-Matrix ein Verschiebungsvektor des Werkzeug/Sensor-Verbunds (16) berechnet wird,
- der Werkzeug/Sensor-Verbund (16) um diesen Verschiebungsvektor verschoben wird.

10

2. Verfahren nach Anspruch 1

- d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
- dass der iterative Regelvorgang abgebrochen wird, wenn
- 15 - entweder die Abweichung zwischen (Soll-)Meßwert und (Ist-)Meßwert unterhalb eines vorgegebenen Schwellwerts liegt, oder
 - die bei aufeinanderfolgenden Iterationsschritten zu erreichende Reduktion dieser Abweichung unterhalb eines vorgegebenen Schwelle liegt.

20

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

- d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
- daß die Positionierphase (II) und die Bearbeitungsphase (III) überlappend zueinander erfolgen.

25

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,

- d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
- daß zur Kommunikation zwischen der Steuervorrichtung (12) des Roboters (11) und der Auswerteeinheit (20) des Sensorsystems (13) eine TCP/IP-Schnittstelle verwendet wird.

30

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,

- d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
- daß zur Positionierung des Werkzeug/Sensor-Verbunds (16) gegenüber unterschiedlichen Karosserietypen oder gegenüber unterschiedlichen Referenzbereichen (8) desselben

35

Karosserietyps die Meßwerte unterschiedlicher Einzelsensoren (14,14'') des Sensorsystems (13) zur Positionsregelung verwendet werden.

- 5 6. Verwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß das Verfahren zur Herstellung von Verbindungsbereichen (4) in einem Heckleuchtenbereich (3) einer Fahrzeugkarosserie (1) verwendet wird.
- 10 7. Vorrichtung zum Herstellen eines Verbindungsbereichs (4) auf einem Werkstück (1), insbesondere einem Karosserieteil,
- 15 - mit einem mit Hilfe eines Roboters (11) geführten Bearbeitungswerkzeug (9),
- mit einem Sensorsystem (13), welches fest mit dem Bearbeitungswerkzeug (9) verbunden ist und mindestens einen Sensor (14,14',14'') umfaßt,
- 20 - mit einer Steuervorrichtung zur Steuerung des Roboters (11) und des Bearbeitungswerkzeugs (9),
- und mit einer Auswerteeinheit (20) zur Auswertung der Meßwerte des Sensorsystems (13)
- d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß mindestens einer der Sensoren (14,14',14'') ein metrisch unkalibrierter Sensor ist.
- 25
8. Vorrichtung nach Anspruch 7,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß als Bearbeitungswerkzeug (9) ein Präge-/Stanzwerkzeug
- 30 verwendet wird.
9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß der mindestens eine Sensor (14,14',14'') ein punktförmig messender Triangulationssensor ist.
- 35



2/5

P8015881DE/1
März 9.9.02

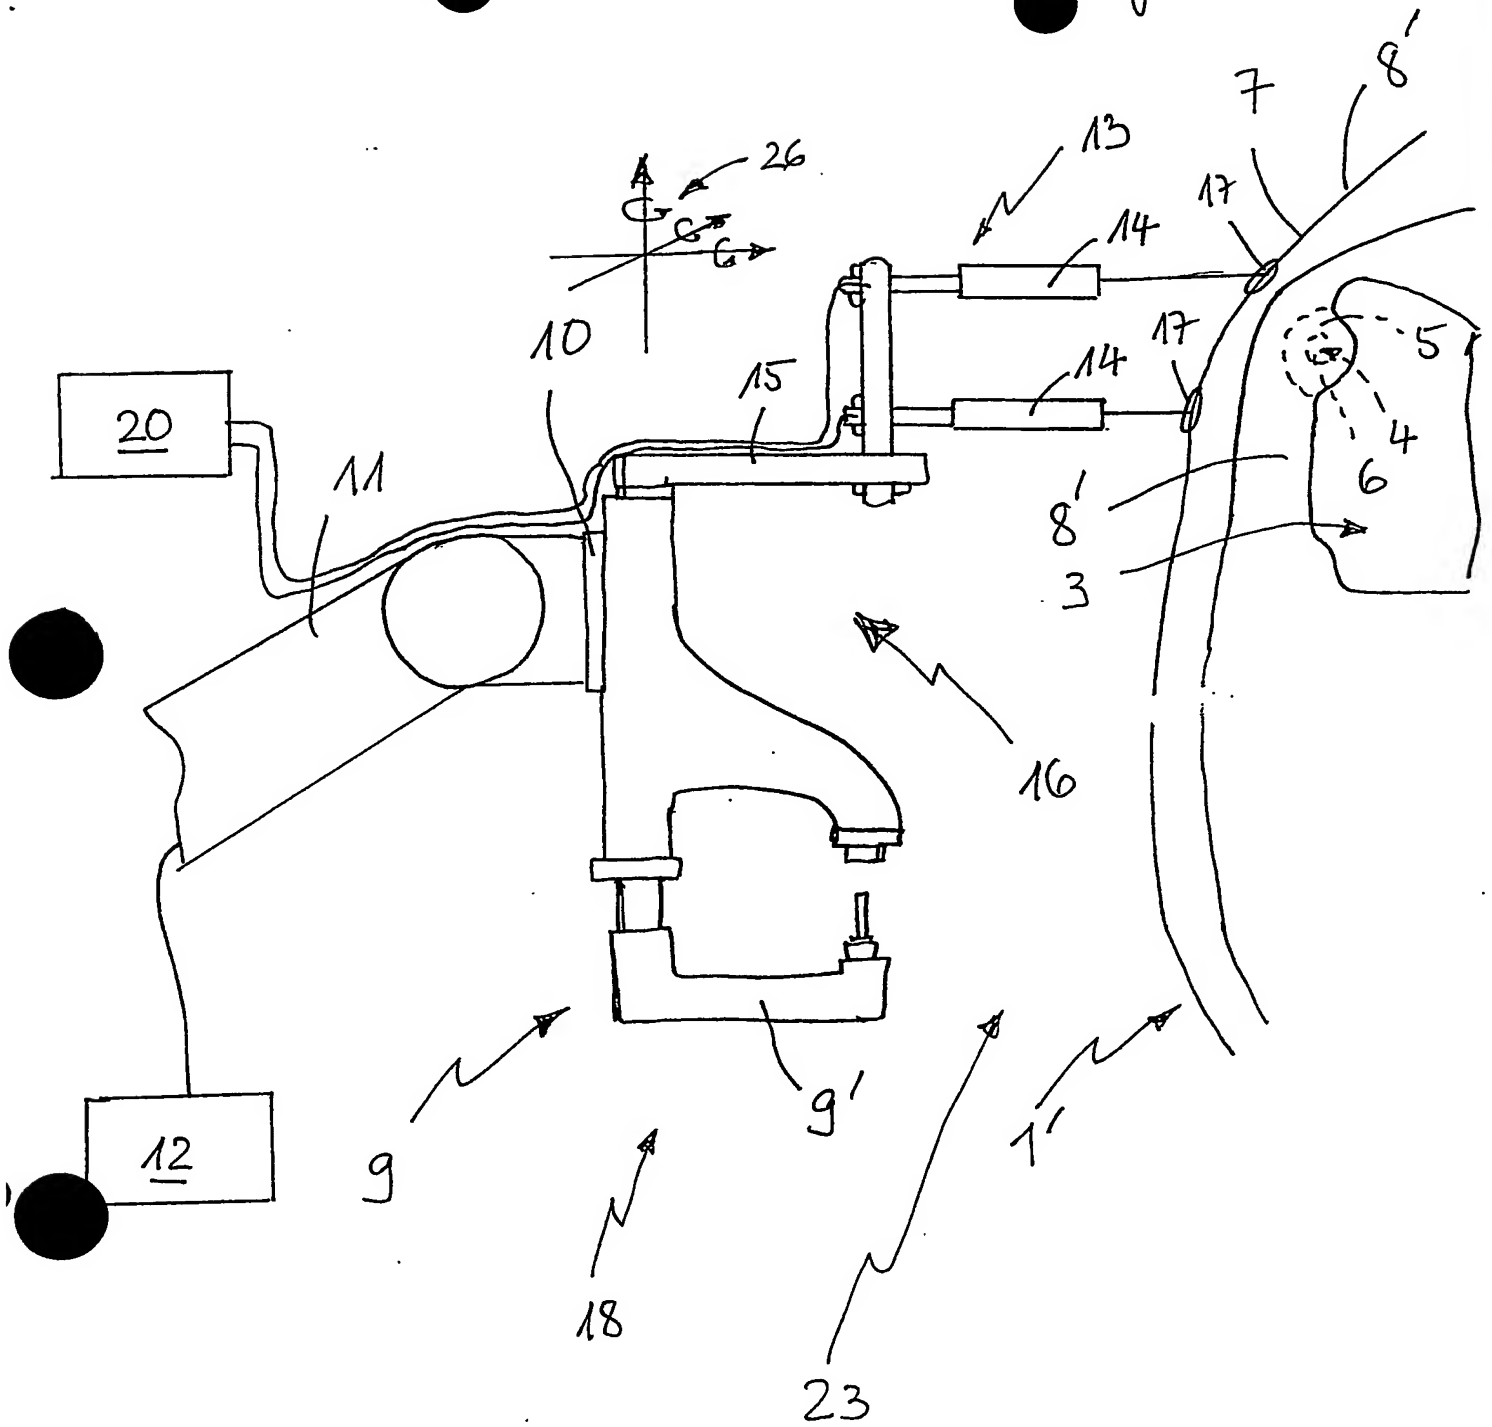


Figure 2

3/5.

P801588/DE/1

Nöfer 9.9.02


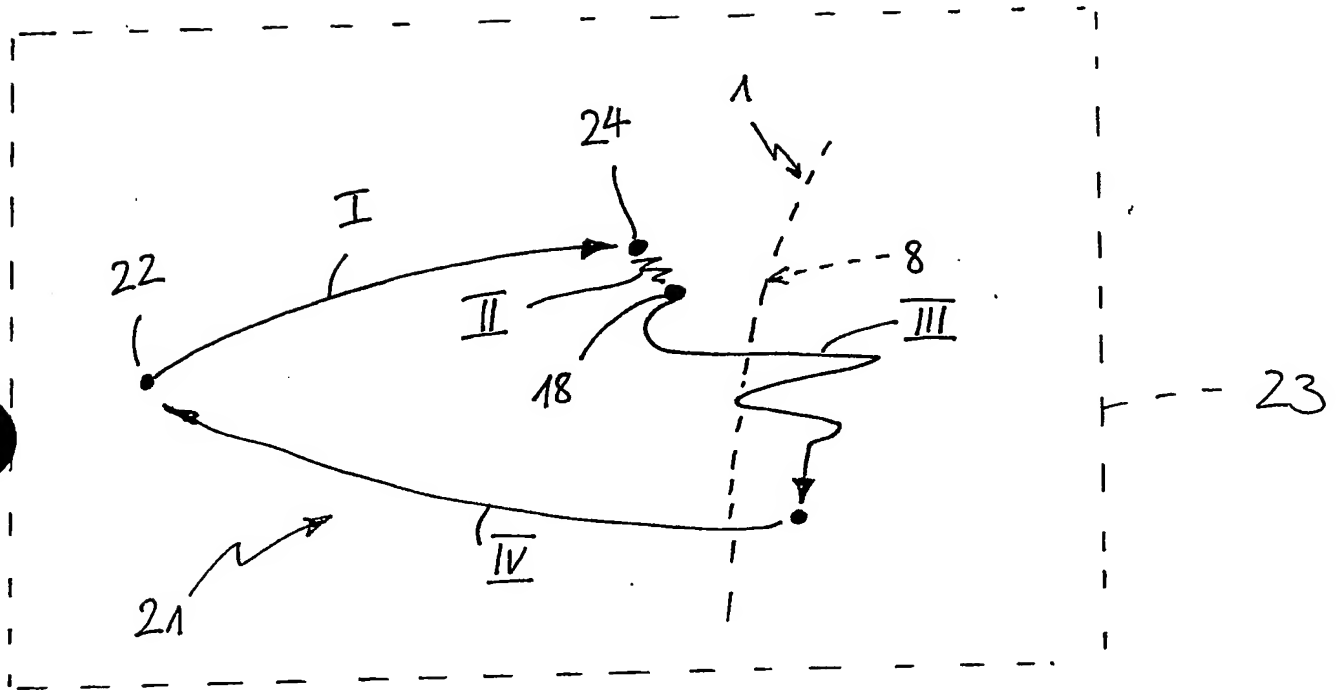


Figure 3


4/5

P.801588 DE/1
März 9.9.02


Figur 4a

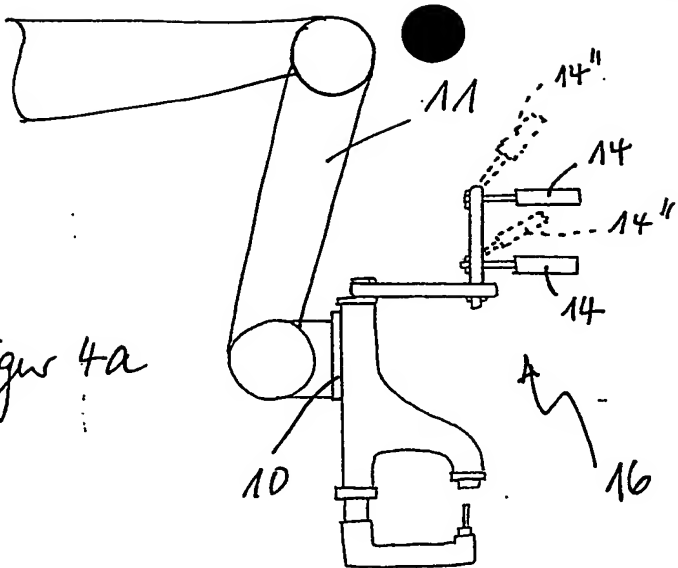

Figur 4b

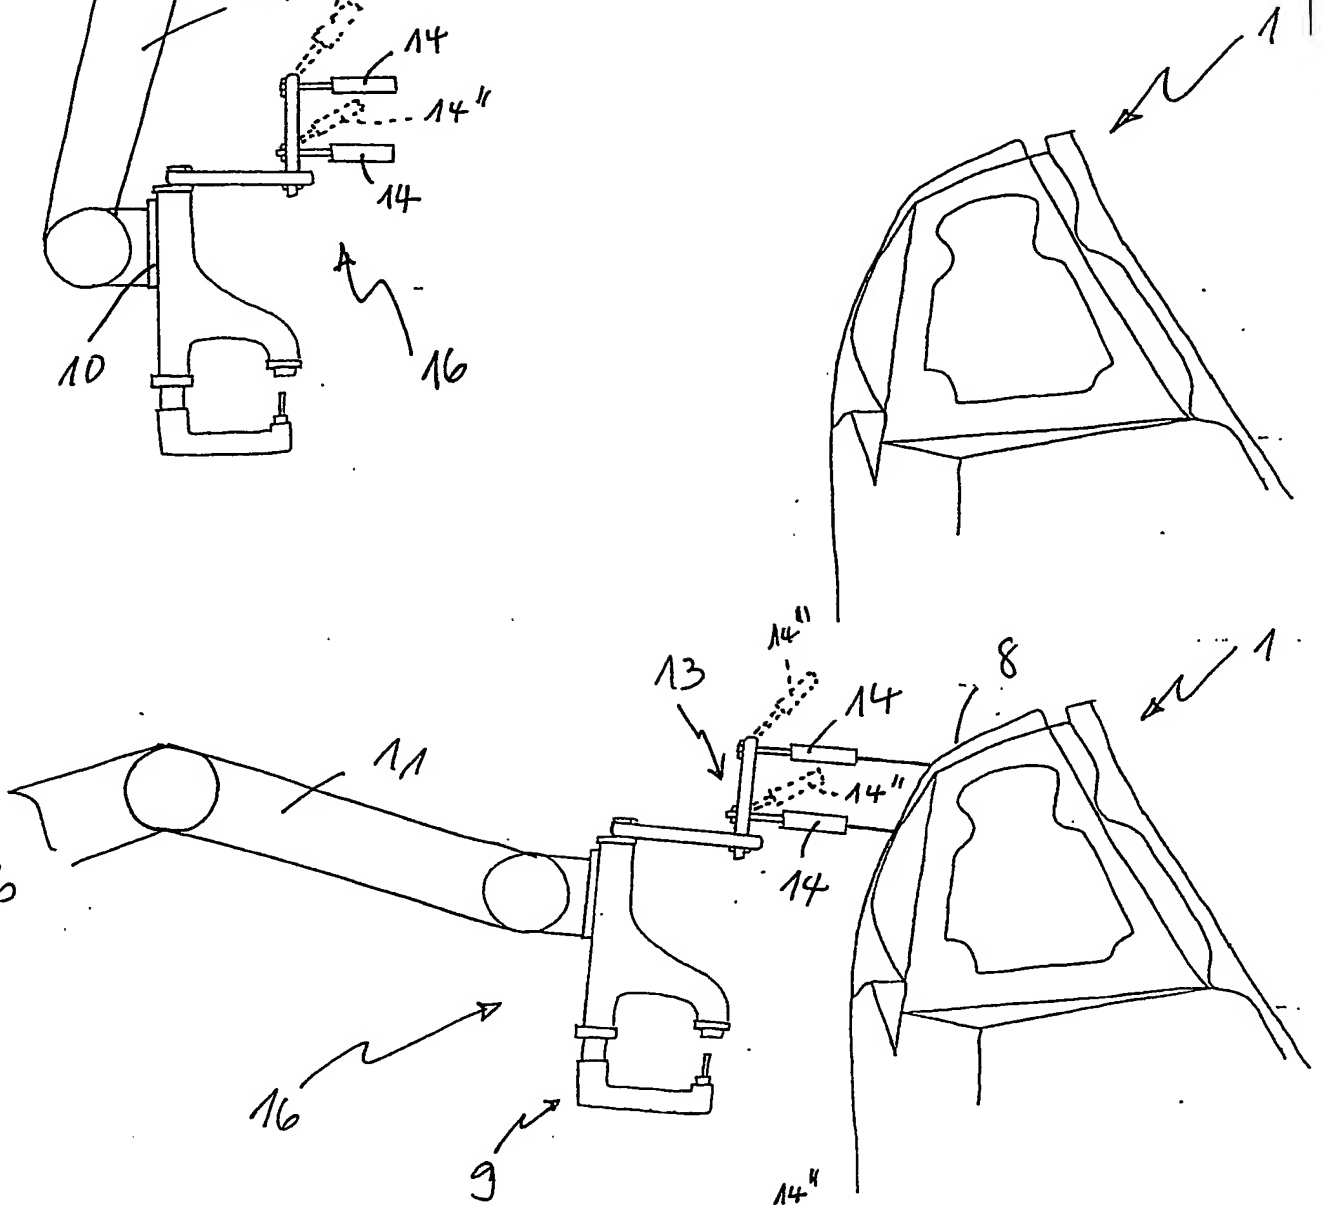

Figur 4c

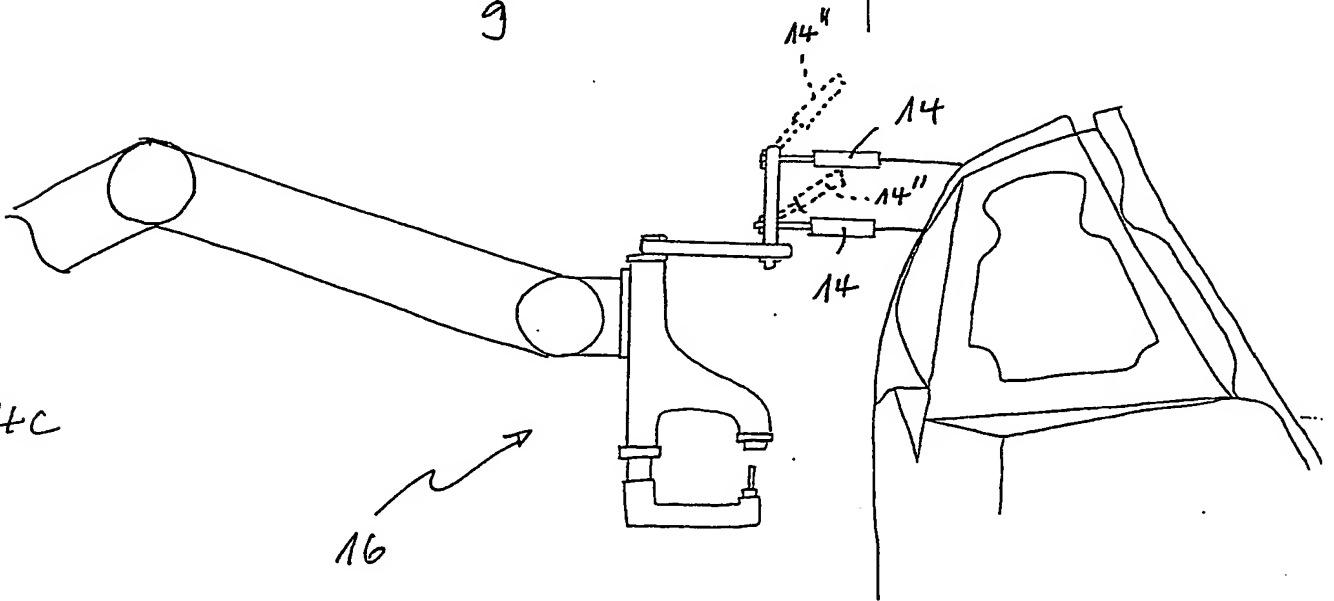

5/5

P80 1588 / DE / 1
Nöjfer 9.9.02

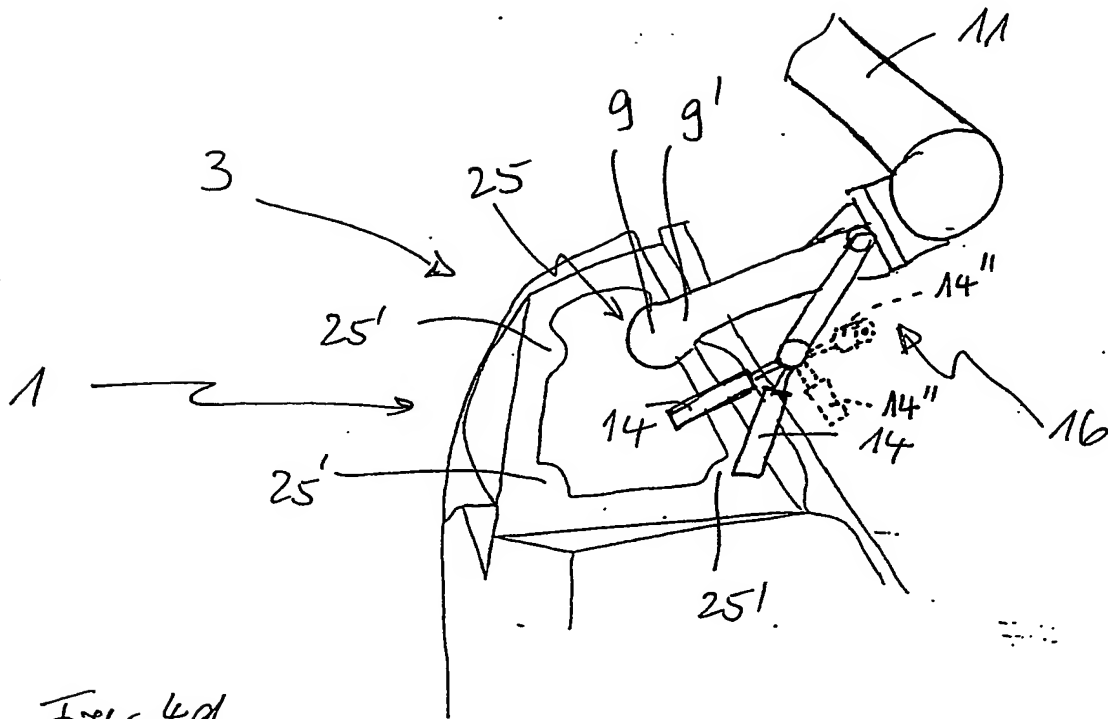


Fig. 401

DaimlerChrysler AG

Dr. Nrger

12.09.2002

Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Verbindungsbereichs (4) auf einem Werkstck (1), insbesondere auf einem Karosserieblech, welcher lagegenau gegenber einem Referenzbereich (8) auf dem Werkstck (1) positioniert sein soll. Hierzu wird ein robotergefhrtes Bearbeitungswerkzeug (9) verwendet, welches fest mit einem Sensorsystem (13) verbunden ist und mit diesem einen Werkzeug/Sensor-Verbund (16) bildet. In einem ersten Schritt wird der Werkzeug/Sensor-Verbund (16) im Rahmen einer Positionierphase (II) von einer Nherungsposition (24), welche unabhngig von der Lage des Werkstcks (1) im Arbeitsraum (23) des Roboters (11) ist, in eine Vorhalteposition (18) bewegt wird, in welcher der Werkzeug/Sensor-Verbund (16) lagegenau gegenber dem Referenzbereich (8) des Werkstcks (1) ausgerichtet ist. Zum Anfahren der Vorhalteposition (18) wird ein iterativer Regelvorgang durchlaufen, im Zuge dessen zunchst ein (Ist-)Mewert des Sensorsystems (13) erzeugt wird, welcher mit einem im Rahmen einer Einrichtphase erzeugten (Soll-)Mewert verglichen wird. Aus der Differenz zwischen (Ist-)Mewert und (Soll-) Mewert wird unter Verwendung einer im Rahmen der Einrichtphase berechneten Jacobi-Matrix ein Verschiebungsvektor des Werkzeug/Sensor-Verbunds (16) berechnet, und der Werkzeug/Sensor-Verbund (16) wird um diesen Verschiebungsvektor verschoben. Zur Lsung dieser Positionieraufgabe kann auf eine metrische Kalibrierung des Werkzeug/Sensor-Verbunds (16) verzichtet werden.

30 (Figur 2)

P801588/DE/1
Närker 9.9.02

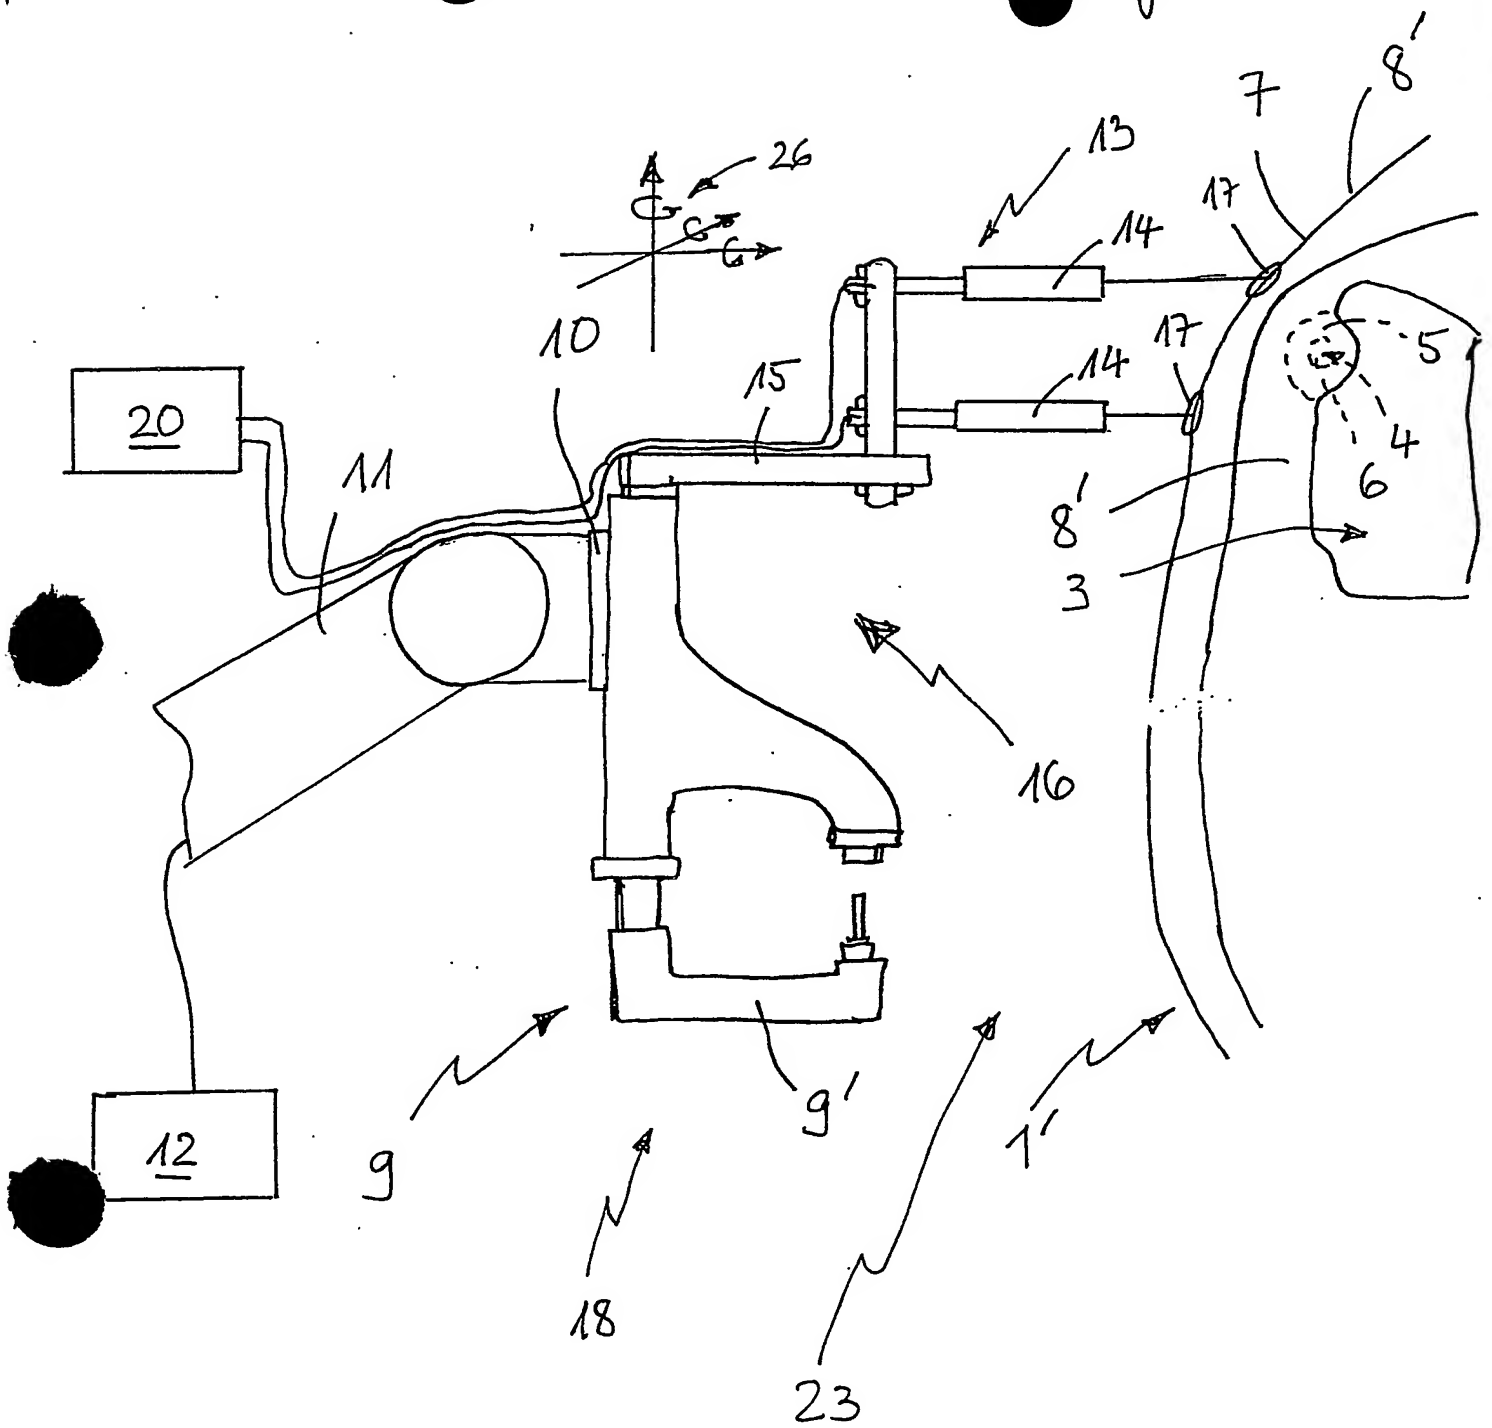


Figure 2

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record.**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☒ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.